Raimund Christian GmbH

Christol Service Center

Ihr unabhängiger Spezialist für Industrieschmierstoffe

Günstige industrielle Auffangwannen

- **Hohe Tragfähigkeit & großes Auffangbecken:**

Diese Auffangpalette erfüllt höchste Ansprüche an die industrielle Lagerung und überzeugt durch zuverlässige Leistung. Sie bietet eine Tragfähigkeit von 700 kg und ein Auffangbecken mit einem Fassungsvermögen von 45/80/120 Litern um ausgelaufene Flüssigkeiten effektiv aufzufangen und die Sicherheit zu erhöhen

- **Langlebiges HDPE-Material:**

Unsere Auffangwanne besteht aus HDPE und ist daher besonders langlebig. Sie ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich riss- und verformungsbeständig und bietet gleichzeitig eine hohe Witterungsbeständigkeit sowie zuverlässiges Auffangen von Leckagen bei verschiedenen Flüssigkeiten



Schnelle Entwässerung & einfache Reinigung:

Die Auffangwanne für Fässer ist mit einem strömungsgeführten Entwässerungssystem ausgestattet, das stehendes Wasser und verschüttete Flüssigkeiten schnell ableitet. Die abnehmbare Konstruktion erleichtert die Reinigung und trägt zur Steigerung der Gesamteffizienz bei

Raimund Christian GmbH

***Christol* Service Center**

Ihr unabhängiger Spezialist für Industrieschmierstoffe

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Unsere Trommelpalette eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Industrieanlagen, Autowerkstätten, Sie bietet zuverlässige Lösungen zur Eindämmung von Leckagen in unterschiedlichsten Umgebungen

z.B 2 X 60 Liter Fässer

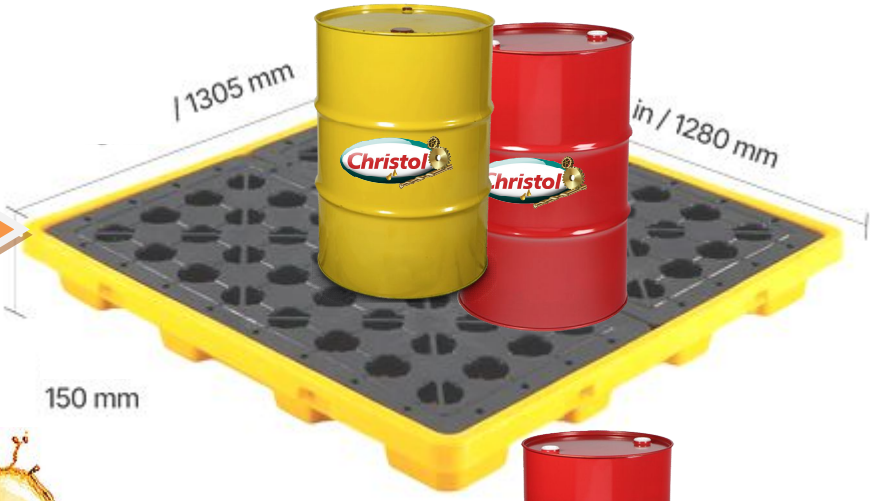





150 mm

z.B 1 X 60 Liter Fass + 20Ltr Kanister



z.B 2 X 40 Liter Kanister

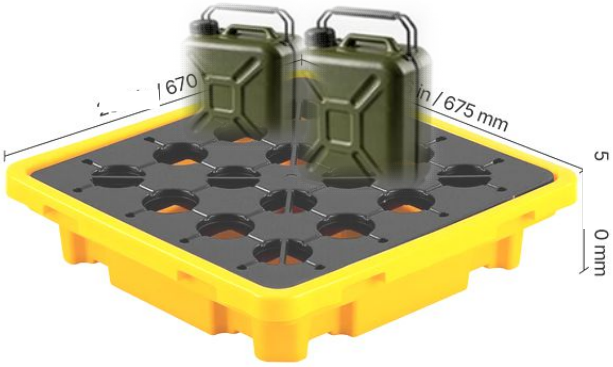

Rechtliche der Berechnung

Die nötige Größe einer Auffangwanne ist gesetzlich vorgeschrieben. Außerhalb von Wasserschutzgebieten muss die Wanne 10 % der lagernden wassergefährdenden Flüssigkeiten auffangen können und dabei mindestens den Inhalt des größten Gebindes, somit könnte man - beispielsweise - auf einer 200 Liter Auffangwanne bis zu 10 Gebinde mit je 200 Liter Inhalt lagern. Das Auffangvolumen von Auffangwannen mit Gitterrost wird bis zur Unterkante dieses berechnet:
Ohne Gitterrost müssen für die Berechnung des Volumens 2 cm Freibord bis zur Kante der Wanne berücksichtigt werden. Immer beachten: Gebinde dürfen nicht über den Wannenrand hinausragen!